


产品特性


- 基于工规级 Rockchip RK3568J SoC设计
- 4x Cortex-A55 + Mali-G52 GPU + 1 TOPS NPU
- 2/4/8GB LPDDR4/4X + 32/64/128GB eMMC
- HDMI 2.0a 显示，最高支持 4K 60Hz
- 2x GbE、2x CAN、4x USB、支持最多 6 路串口
- 可选板载 WiFi+BT 模块，支持 M.2 扩展 4G/5G
- 支持 Android / Linux / OpenHarmony 操作系统
- 支持 DIN导轨 / 背挂式 / 书本式壁挂等安装方式
- 支持宽温 -40~70°C 应用环境



接口布局

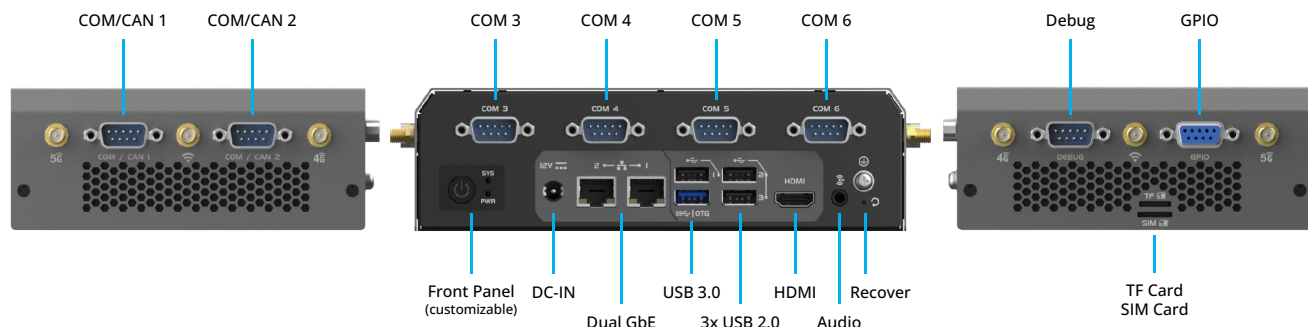

产品尺寸

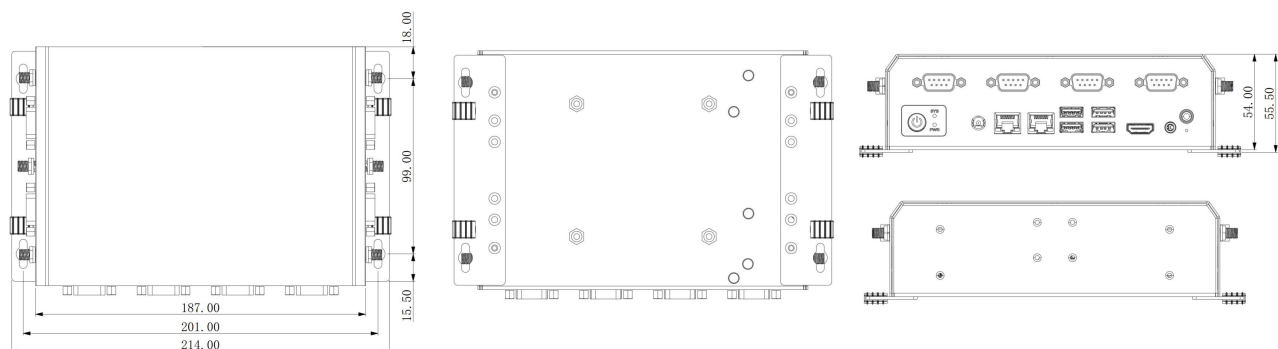

系统	SoC	Rockchip RK3568J/RK3568B2 四核64位处理器	
	CPU	Quad core Arm Cortex-A55, 最大主频 2.0GHz (常温) / 1.4-1.8GHz (宽温)	
	NPU	集成 1 TOPS RKNN NPU, 支持 INT8/INT16/FP16 混合运算 支持基于 TensorFlow, Pytorch, Caffe, ONNX, MXNet 等主流框架的模型转换	
	内存	板载 2GB/4GB/8GB LPDDR4/4X	
	存储/扩展	板载 32GB/64GB/128GB eMMC 5.1 for OS 1x TF卡槽, 支持存储扩展	
视频	GPU	Arm Mali-G52, 支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, Vulkan 1.0/1.1, OpenCL 2.0 FP	
	硬件编解码	支持 H.265/H.264/VP9/VP8 视频解码, 最高 4K60 支持 H.265/H.264 视频编码, 最高 1080p60	
	视频接口	1x HDMI 2.0a Type-A, 支持 4K60 显示输出	
音频	音频编解码	RK809 PMIC 集成 Codec	
	音频接口	1x 3.5mm Line out	
网络	以太网	2x RJ45, 10/100/1000 Mbps, 4kV浪涌防护	
	WiFi	板载 AW-CM358 模块, 支持 WiFi 5 (802.11ac) + Bluetooth 5.2	
	5G/4G	1x M.2 Key B (USB 3.0), 支持扩展 4G/5G 模块; 1x Micro SIM卡槽	
	其他	可选配 LoRa/Zigbee 扩展模块	
I/O	前置 I/O	1x USB 3.0 OTG Type-A, 支持升级烧录 3x USB 2.0 Type-A 2x DB9 RS-232/485 (BOM选择) 2x DB9 RS-232/TTL (BOM选择)	
	侧面 I/O	可选配 2x DB9 RS-232/TTL/CAN (BOM选择) 可选配 1x DB9 GPIO 接口 (7-bit GPIO+1-bit ADC) 可选配 1x DB9 Debug 调试接口	
其他	看门狗	独立看门狗, 控制上电开机	
	RTC	CR2032电池供电, 支持定时开关机	
电源	电源输入	12V DC-IN	可选宽压电源模块 (9~36V DC-IN)
	电源接口	5.5x2.5mm DC Jack	2P-3.81mm 凤凰端子, 支持反接保护
	按键/指示灯	开机按键, Recovery按键, 双色LED指示灯 (支持自定义)	
物理参数	规范/尺寸	187mm x 135mm x 54mm	
	安装方式	标准桌面式安装, 书本式壁挂安装, DIN导轨安装, VESA挂架安装	
软件	操作系统	Android 11, Debian 11, Ubuntu 18.04, OpenHarmony 4.0	
	系统软件	支持 Preempt-RT 内核补丁, 提供系统实时性保障 支持 Qt 开发框架和 Docker 容器化部署	
环境	工作温度	0~50℃ / -20~60℃ / -40~70℃ 可选	
	储存温度	-40~85℃	
	工作/储存湿度	10%~90% RH, 无冷凝	
安规标准	EMC标准	IEC 61000-4-2 ESD 3级防护 (接触 ±6kV, 空气 ±8kV) IEC 61000-4-4 EFT 4级防护 (电源 ±4kV, 网口 ±2kV)	
	安规认证	CCC, CE Class B	

产品型号	SoC	内存	Flash	WiFi	COM 1/2	COM 3/4	COM 5/6	电源	工作温度
JEA-E68I-AQHW1	RK3568J	4GB	32GB	Yes	CAN	RS485	RS232	DC 9~36V	-40~70℃
JEA-E68I-AQH01	RK3568J	4GB	32GB	Yes	CAN	RS485	RS232	DC 12V	-40~70℃
JEA-E68I-BQH01	RK3568B2	4GB	32GB	Yes	CAN	RS485	RS232	DC 12V	0~50℃
JEA-E68I-BQHR1	RK3568B2	4GB	32GB	No	-	RS232	RS232	DC 12V	0~50℃

■ 装箱清单

配件	描述
24W电源适配器	AC 100~240V to DC 12V/2.0A
WiFi 天线	2.4/5GHz 双频 WiFi 天线
背挂支架套件	背挂支架, 螺丝

■ 可选配件

配件	描述
60W电源适配器	AC 100~240V to DC 12V/5.0A
国标电源线	CCC 250V/10A
4G模块套件	移远 EM05-CN LTE Cat 4 模块, 标配 2x 可弯折胶棒天线
4G模块套件	移远 EM05-G LTE Cat 4 模块 (内置 eSIM), 标配 2x 可弯折胶棒天线
5G模块套件	移远 RM500U-CNV 5G Sub-6 模块, 标配 4x 可弯折胶棒天线
5G模块套件	广和通 FM650-CN-23 5G Sub-6 模块, 标配 4x 可弯折胶棒天线
5G模块散热器	散热器, 导热硅胶, 螺丝
书本式壁挂支架套件	书本式壁挂支架, 螺丝
DIN导轨滑块套件	DIN导轨滑块, 螺丝